

powering tomorrow
Growatt


Battery Box



US 2000 RK2

Caratteristiche del Cabinet Growatt per batterie Litio Bassa Tensione

Modello Batteria	Growatt US2000, 2.4kWh
Num. Batterie/box	2PCS ogni box
Num. Box/sistema	Max Quattro (Accoppiati Verticali o Orizzontali)
Installazione	A parete
Dimensioni	650x550x245mm (L*A*P)
Peso	12kg (solo il cabinet)
Grado protezione IP	IP55
Temp. di lavoro	0-50°C

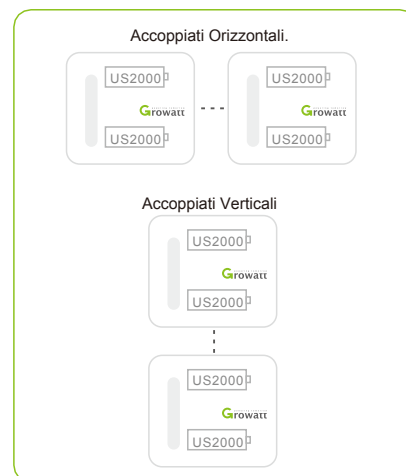

Modulo Batteria**Growatt US2000****Dati della Batteria**

Tensione Nominale	48V
Capacità Normale	2400Wh
Capacità Utile	2200Wh
Tensione di Scarica	45 ~ 53.5V
Tensione di Carica	52.5 ~ 53.5V
Corrente di Carica/Scarica	≤ 25A (Recomandata) 50A (Max) 100A (Picco@15sec)

Dati Generali

Dimensioni (mm)	440*410*88.5mm
Peso	24Kg
Temperatura di lavoro	0°C~50°C
Temperatura di immagazzinaggio	0°C~45°C

Prestazioni

Vita utile	10 Anni (25°C 77°F)
Num. Cicli (90% DoD)	>4500 (25°C, 90% DoD)
Quantità parallelabile	8 pezzi
Porta di Comunicazione	CAN

Certificati**TÜV , CE , UN38.3**