

MOD XH



APX HV

Inverter trifase Battery Ready + Batteria in alta tensione

GROWATT
ITALIA

MOD TL3-XH e APX HV:

le soluzioni Growatt pensate per il settore Residential & Commercial.




MOD TL3-XH

Inverter trifase pensato sia per installazioni residenziali che piccolo commerciali, il MOD TL3-XH è dotato di 2 inseguitori per il tracciamento del punto di massima potenza, pertanto è adatto a collegare 2 set di stringhe di pannelli diversi oppure con diverse esposizioni. È inoltre Battery Ready, quindi già predisposto per accogliere sistemi di accumulo compatibili che possono essere integrati all'impianto anche in un secondo momento ed è compatibile con la nuova batteria modulare in alta tensione APX HV.

Batteria APX HV Growatt

L'innovativa batteria APX HV, si configura come la batteria Growatt di riferimento sia per il piccolo impianto residenziale che un grande impianto industriale. In alta tensione, con un sistema modulare da 5kWh a modulo e configurabile da 5kWh a 30kWh, la batteria APX HV è compatibile con tutta la serie Battery Ready di Growatt. APX HV è realizzata con tecnologia di ultima generazione che consente di mantenere altissima l'efficienza di accumulo anche in presenza di sistemi di batteria formati da moduli con anzianità e stato di carica differenti.

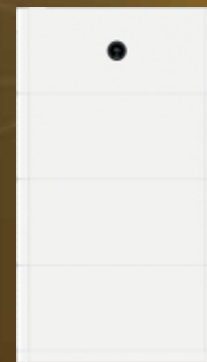

BackUp Box (SYN 50-XH-30)

Infine, grazie al BackUp Box, è possibile aggiungere al sistema un'uscita EPS di emergenza, per alimentare un carico privilegiato anche in caso di mancanza di rete elettrica e consentendo la continuità di esercizio.



Il futuro è Battery Ready: una gestione sempre più consapevole e personalizzata di ogni impianto.



GROWATT MOD TL3-XH

ITALIA

MOD 3000TL3-XH MOD 4000TL3-XH MOD 5000TL3-XH MOD 6000TL3-XH MOD 7000TL3-XH MOD 8000TL3-XH MOD 9000TL3-XH MOD 10KTL3-XH

Codice d'acquisto	GWMOD3000TL3XH	GWMOD4000TL3XH	GWMOD5000TL3XH	GWMOD6000TL3XH	GWMOD7000TL3XH	GWMOD8000TL3XH	GWMOD9000TL3XH	GWMOD10KTL3XH
Potenza FV massima raccomandata (STC)	6000W	8000W	10000W	12000W	14000W	16000W	18000W	20000W
Massima tensione DC	1100W	1100W	1100W	1100W	1100W	1100W	1100W	1100W
Numero di inseguitori MPP/ Stringhe per inseguitori MPP	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Tensione di attivazione (V Start)	160V	160V	160V	160V	160V	160V	160V	160V
Max corrente ingresso per MPPT	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Potenza di uscita AC nominale	3000W	4000W	5000W	6000W	7000W	8000W	9000W	10000W
Massima Potenza apparente AC (Funzione Back-up abilitata)	3000VA	4000VA	5000VA	6000VA	7000VA	8000VA	9000VA	10000VA
Sezionatore DC	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Protezioni sovratensioni DC/AC	Tipo II/Tipo II	Tipo II/Tipo II	Tipo II/Tipo II	Tipo II/Tipo II	Tipo II/Tipo II	Tipo II/Tipo II	Tipo II/Tipo II	Tipo II/Tipo II
Protezione AFCI (Archi Elettrici)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Connessione AC	Connettore	Connettore	Connettore	Connettore	Connettore	Connettore	Connettore	Connettore

Batteria compatibile

Sistema APX HV da 5 a 30Kwh



GROWATT APX HV

ITALIA

Max potenza carica	6000W	6000W	6000W	6000W	10000W	10000W	10000W	10000W
Max potenza scarica	3000W	4000W	5000W	6000W	7000W	8000W	9000W	10000W

Scopri la più Grande gamma
di taglie ibride



ARE YOU READY?



GROWATT
f i n d i n g www.growatt.it **ITALIA**